

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: DP 11-12

TEULERÍA ALMENAR S.A.

CRTA. VALL D'ARAN, KM 20 - 25126 - ALMENAR (LLEIDA) - ESPAÑA


PRODUCTO TIPO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA HUECA LD CAT II R-5,0

NOMBRE COMERCIAL: TEALBRICK 60*40*6

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES : 4



ESQUEMA DEL MODELO

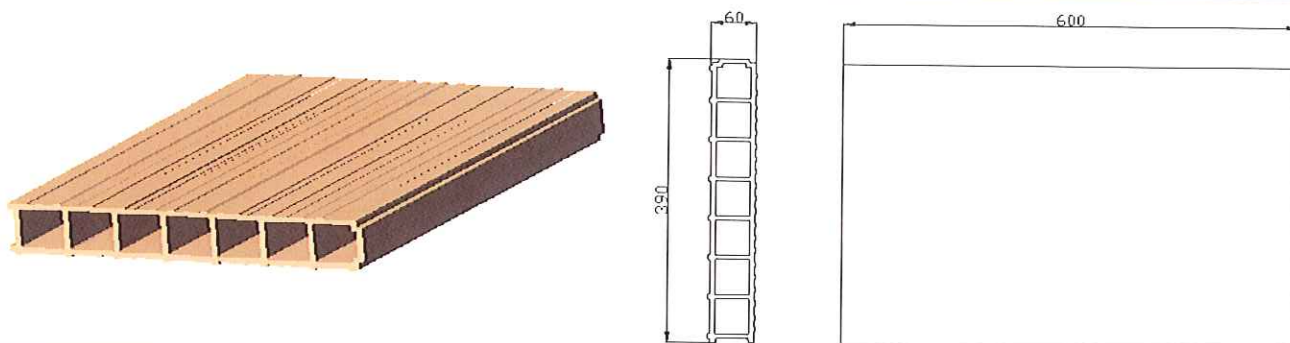

USOS PREVISTOS

ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACUSTICAS, TERMICAS Y FRENTE AL FUEGO, FABRICAS NO ESTRUCTURALES SUSTENTADAS.

PRESTACIONES DECLARADAS

Especificaciones técnicas armonizadas: EN-771-1 2011

Organismo notificado: AENOR 0099

Certificado: Nº 034/001349 / 2015-01-27

Características Esenciales	Prestaciones	Características Esenciales	Prestaciones
Dimensiones	Longitud: 600 mm	Geometría y forma	Pared exterior no vista: ≥ 5 mm
	Anchura: 390 mm		Pared interior: ≥ 3 mm
Tolerancias dimensionales	Altura: 60 mm	Resistencia a compresión (N/mm ²)	Espesor combinado: $\geq 10\%$
	Valor medio: T1		Porcentaje de huecos: $\leq 70\%$
Planeidad de las caras (diagonales)	Recorrido: R1	Propiedades térmicas	Volumen del mayor hueco: $\leq 15\%$
	$l > 300$ mm $\leq 4,0$		≥ 5.0 Cara de apoyo: Canto
	$300 \geq l \geq 250$ mm $\leq 4,0$	Durabilidad	Valor tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos
$l \leq 250$ mm $\leq 4,0$	Reacción al fuego		F0 sin necesidad de ensayo
Densidad	Aparente: 570 kg/m ³	Masa (g)	A1 sin necesidad de ensayo
	Absoluta: 1700 kg/m ³	Adherencia (N/mm ²)	Valor mínimo garantizado 7200
Tolerancia: $\pm 10\%$	NPD	Absorción en piezas barrera anticapilaridad	NPD
Paralelismo de caras	NPD	Succión (Kg/(m ² x min))	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	NPD		
Expansión por humedad	NPD		

Las prestaciones de los artículos identificados son conformes a las prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Teulería Almenar S.A.

REPRESENTANTE AUTORIZADO

Representante autorizado	Lugar y fecha de emisión	Firma
Xavier Marín Ganau	Almenar, 7 de octubre de 2017	
Página 1 de 1	DP-11-12	REV - 2